LiuGong

ТИП ПЛИТЫ	Гидравлическая
ДВИГАТЕЛЬ	Shangchai 4H
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА УКЛАДКИ	6 м
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА УКЛАДКИ	300 мм
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	17 500 кг

506E
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

СУРОВЫЙ МИР. НАДЁЖНАЯ ТЕХНИКА

506E
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

ДВИГАТЕЛЬ	
Экологический стандарт	Tier 3 / Stage III
Производитель	Shangchai
Модель	4H
Полезная мощность	103 кВт (138 л/с)
Максимальный крутящий момент	600 Н•м при 1 200 об/мин
Количество цилиндров	4
Подача воздуха	Турбокомпрессор с интеркулером
Тип системы охлаждения	Водяной

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Напряжение	24 В
Управление движением	Гидростатическое, с раздельными контурами и контролем скорости
Система контроля укладки	Автоматические, контактные датчики в стандарте

РАЗМЕРЫ	
L Общая длина	6 150 мм
W Общая ширина	3 200 мм
H1 Общая высота	3 800 мм
H2 Транспортная высота	3 050 мм
E Клиренс	170 мм
K Высота загрузочного бункера	580 мм
J Длина бункера	2 170 мм
G Опорная длина гусеничной ленты	2 720 мм
B Ширина колеи	1 525 мм
C Транспортная ширина	2 260 мм
S Ширина трака	300 мм

ПАРАМЕТРЫ ВЫГЛАЖИВАЮЩЕЙ ПЛИТЫ	
Раздвижение плиты	Гидравлическое
Макс. ширина укладки с уширителями	6 м
Ширина укладки базовая	2-4 м
Вместимость бункера	12 тонн
Погрешность	Менее 3 мм на каждые 3 метра
Тип бруса	Одинарный, частота трамбующего бруса - 0-30 Гц
Частота вибрации плиты	0-40 Гц
Коэффициент уплотнения	Асфальт 90%, стабилизированный грунт 80%
Обогрев плиты	Электрический
Угол излома плиты	-1~4%
Амплитуда трамбующего бруса	5 мм
Тип плиты	Высокоуплотняющая
Преодолеваемый уклон	20%
Максимальная скорость транспортёра	0-38 м/мин
Максимальные обороты шнеков	0-95 об/мин
Система натяжения гусеничных лент	Автоматическое, гидравлическое
Производительность укладки	600 тонн/час

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ	
Топливный бак	210 л
Гидравлический бак	220 л

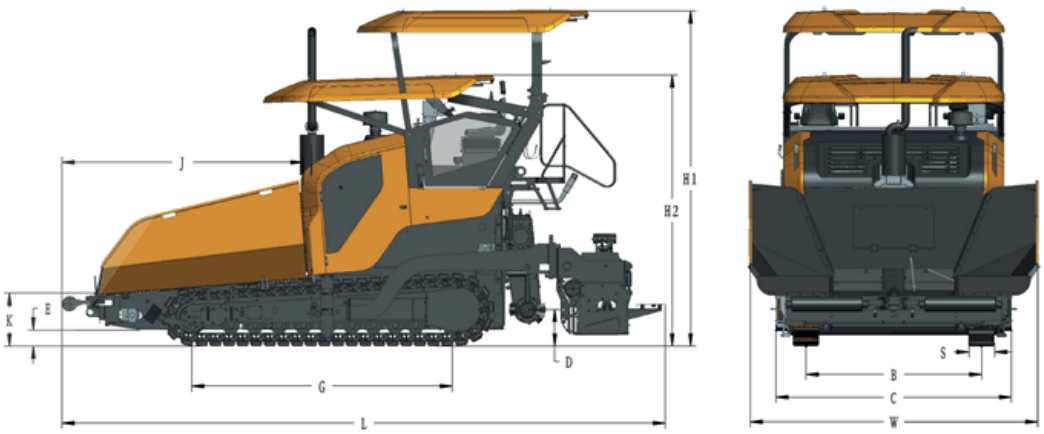

ООО "Глобал Импорт", официальный дистрибьютор LiuGong
тел.: 8 800 222 65 77 | email: info@liugong-vostok.ru | www.liugong-vostok.ru

Разработано компанией LiuGong 01/2024

Технические характеристики и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления. Показанные машины могут включать дополнительное оборудование. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong может различаться в зависимости от региона. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим дилером LiuGong для получения информации, специфичной для вашего региона. В этом файле мощность двигателя в кВт конвертируется в лошадиные силы (1 кВт = 1,3410 л.с.).