LiuGong

ГУСЕНИЧНЫЙ

ЭКСКАВАТОР 9018F

Двигатель	Yanmar 3TNV80F-SSLY
Полная мощность	13,4 кВт / 18,2 л. с. при 2200 об/мин
Полезная мощность	12,6 кВт / 17,1 л. с. при 2200 об/мин
Максимальная глубина копания	2290 мм
Вместимость стандартного ковша	0,045 м^3
Эксплуатационная масса с кабиной	1900 кг
Эксплуатационная масса с навесом	1800 кг

LIUGONGRUSSIA.RU

ЭКСКАВАТОР 9018F

ДВИГАТЕЛЬ	
Экологический стандарт	Stage V
Производитель	Yanmar
Модель	3TNV80F-SSLY
Полная мощность	13,4 кВт / 18,2 л. с. при 2200 об/мин
Полезная мощность	12,6 кВт / 17,1 л. с. при 2200 об/мин
Макс. крутящий момент	63,1~67,4 N·m при 1600 об/мин
Количество цилиндров	3
Объем ДВС	1,267 л
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	
Ширина башмака гусеницы	230 мм
Количество башмаков с каждой стороны	37 (металл) / 70 (резина)
Количество поддерживающих катков с каждой стороны	3
СТРЕЛА И РУКОЯТЬ	
Длина стрелы	1685 мм
Длина рукояти	1070 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША	
Вместимость стандартного ковша при загрузке «с шапкой»	0,045 м^3
МЕХАНИЗМ ХОДА	
Максимальная скорость движения	4.5 км/ч
Тяговое усилие	16 кН
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ	
Топливный бак	28 л
Моторное масло	4,4 л
Система охлаждения	3,3 л
Бак для гидравлической жидкости	24 л

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Полный расход главных насосов	55 л/мин
Давление разгрузочного клапана режима повышенной мощности	21 MPa
СИСТЕМА ПОВОРОТА	
Скорость поворота платформы	9,5 об/мин
РАБОЧАЯ ЗОНА	
A. Макс. радиус копания	3910 мм
B. Макс. радиус копания на уровне земли	3850 мм
C. Макс. глубина копания	2290 мм
D. Макс. глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2,44 м	1820 мм
E Макс. высота резания	3385 мм
F. Макс. высота выгрузки	2370 мм
G. Мин. радиус поворотной платформы	1660 мм
Усилие резания грунта ковшом (ISO)	16 кН
Усилие копания рукояти (ISO)	9 кН

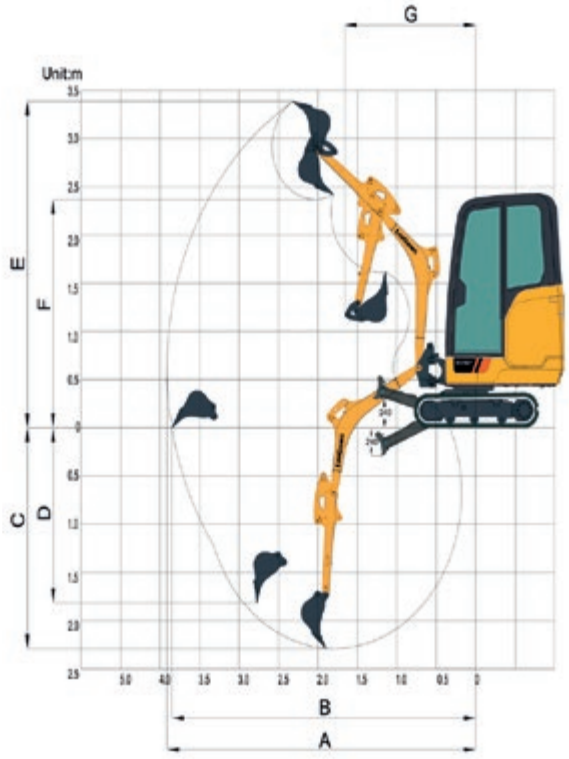

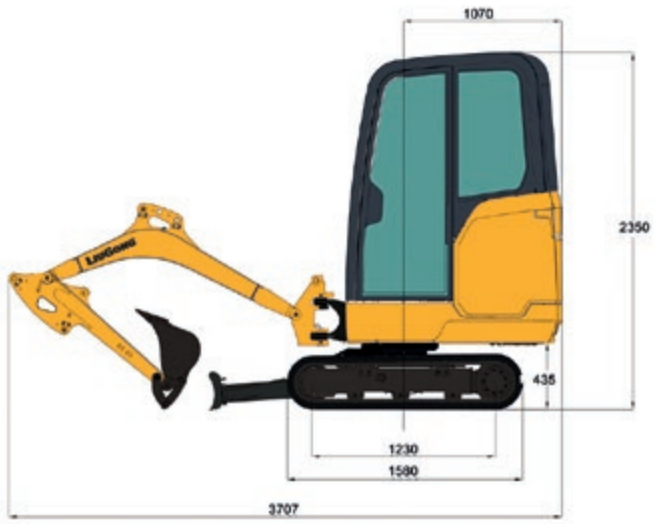

ООО "Глобал Импорт", официальный дистрибьютор LiuGong
тел.: 8 800 222 65 77 | email: info@liugong-vostok.ru | www.liugong-vostok.ru

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong в разных регионах может отличаться. О возможности поставки конкретных моделей вы можете уточнить у дистрибьютора LiuGong. Мощность переведена из кВт в л. с. из расчета 1 кВт = 1,35962 л. с.