



Главная стрела	43 м
Гусек	9 м
Длина главной стрелы (главная стрела + гусек)	52 м
Макс. грузоподъемность	25 т
Контргруз	7т несъемный

LTC250T5 **АВТОКРАН**

LTC250T5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

ДВИГАТЕЛЬ

Экологический стандарт	Euro V
Изготовитель	Cummins
Модель	ISD300 50
Номинальная мощность	221 кВт при 2500 об/мин
Макс. крутящий момент	1100/1200 Н·м при 1800 об/мин

РАЗМЕРЫ И МАССА

Общая длина	12 945 мм
Общая ширина	2550 мм
Общая высота	3465 мм
Общая масса машины	33 400 кг
Нагрузка на 1-ю ось	7430 кг
Нагрузка на 2-ю и 3-ю ось	13 000 кг

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

Макс. грузоподъемность	25 т
Радиус поворота платформы	3315 мм
Расстояние между аутригерами (поперечное/продольное)	5,5 × 6,42 м
Длина базовой стрелы	10,9 м
Макс. длина главной стрелы	43 м
Макс. длина главной стрелы + длина гуська	52 м
Макс. грузовой момент, базовая стрела	1051 кН·м
Макс. грузовой момент, главная стрела макс. длины	809 кН·м

ДИАМЕТР/ДЛИНА ТРОСА

Главная лебедка	17 мм / 185 м
Вспомогательная лебедка	17 мм / 110 м

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ


Главная лебедка	0–120 м/мин
Вспомогательная лебедка	0–120 м/мин
Поворот	0–2,4 об/мин
Поднятие/опускание	40 с / 65 с
Выдвижение/втягивание	98 с / 108 с
Вертикальный аутригер	Втягивание 20 с, выдвижение 30 с
Горизонтальный аутригер	Втягивание 20 с, выдвижение 30 с

МАКС. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА ОСНОВНОМ КРЮКЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОМ КРЮКЕ

Номинальная грузоподъемность	25 т / 3 т
Количество шкивов	4 / –
Грузовая характеристика	8:1
Масса крюка (основной/вспомогательный)	260 кг / 55 кг

ПАРАМЕТРЫ ХОДА

Макс. скорость хода	80 км/ч
Мин. радиус поворота	11 м
Угол въезда	20/11°
Угол съезда	14°
Макс. преодолеваемый уклон	38%

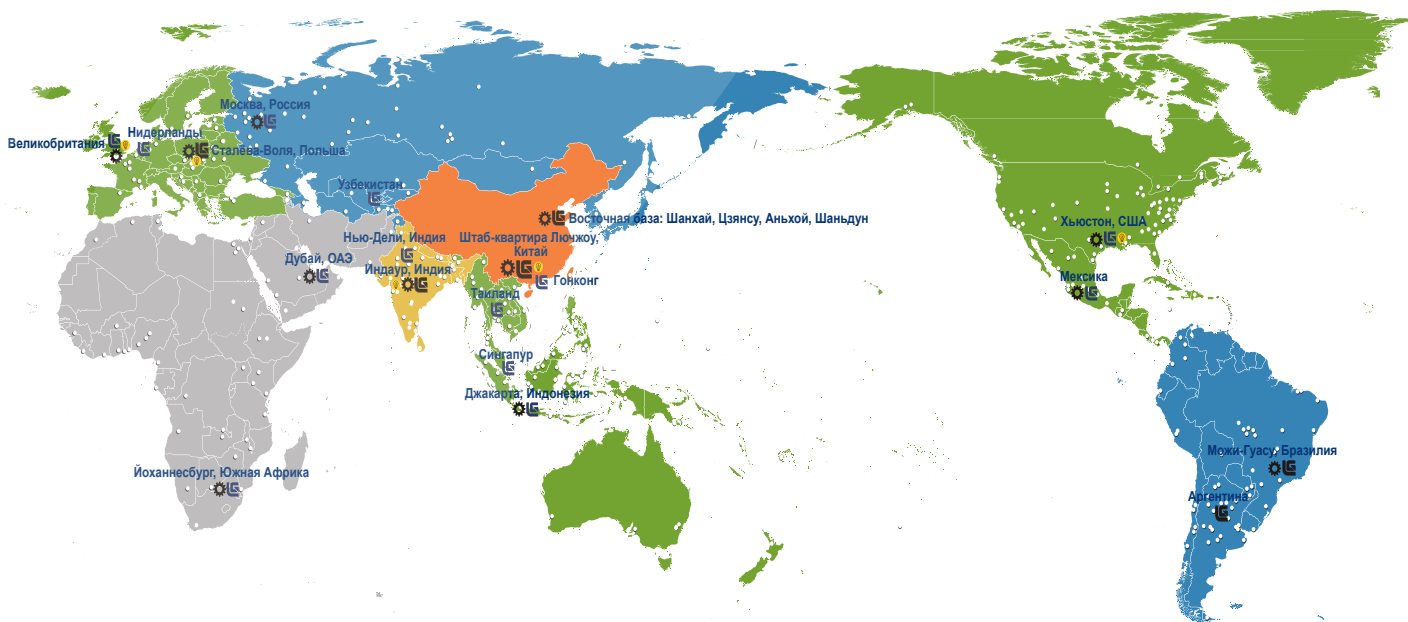

30 ЗАРУБЕЖНЫХ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ И ОФИСОВ **4** ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ **5** НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ **300+** ДИЛЕРОВ БОЛЕЕ ЧЕМ В 130 СТРАНАХ **170+** СТРАН И РЕГИОНОВ С ПРОДУКТАМИ LIUGONG

Официальный дистрибьютор Liugong в РФ
8 800 222 65 77 | info@liugong-vostok.ru

GLOBAL IMPORT
СЕРЬЕЗНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ БОЛЬШОГО БИЗНЕСА

Производственные базы Научно-исследовательские центры Зарубежные дочерние компании Региональные центры запчастей

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China (Китай)

Тел.: +86 772 3886124 Эл. почта: overseas@liugong.com

www.liugong.com

Технические характеристики и конструкции могут быть изменены без предварительного уведомления. На изображенные машины может быть установлено дополнительное оборудование. В зависимости от региона стандартное и дополнительное оборудование Liugong может различаться. Обратитесь к дилеру Liugong для получения информации, актуальной для вашего региона. В настоящем документе при указании мощности двигателя киловатты преобразованы в лошадиные силы (1 кВт = 1,3596 л. с. и 1 кВт = 1,3410 л. с.).

5.2023, разработано компанией Liugong