

Официальный дистрибьютор LiuGong в РФ



8 800 222 65 77 | info@liugong-vostok.ru

Двигатель

XINCHAI
A498BPG / 3.17 L

Тип топлива

Дизель

Грузоподъемность @ 500 mm LC

3,500 kg

CPD35

ДИЗЕЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК С
ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ШИНАМИ





TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

CPCD35

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

Общие	Модель	1			CPCD35
	Тип топлива	2			Дизель
	Грузоподъемность	3	При обозначенном ЦТ	kg	3,500
	Центр тяжести	4		mm	500
Вес	Рабочий вес	5	без груза	kg	4,430
	Нагрузка на ось	6	с грузом передняя/задняя	kg	7,080 / 1,600
		7	без груза передняя/задняя	kg	850 / 2,830
Шины	Тип шин	8			Пневматические
	Колеса	9	передние/задние		2 / 2
	Колесная база	10		mm	1,700
	Размер шин	11	передние		28x9-15-14PR
		12	задние		6.50-10-10PR
	Ширина колеи	13	передняя/задняя		1,000 / 980
Мачта	Максимальная высота вил	14	стандартная двухсекционная мачта	mm	3,000
	Свободный подъем	15	стандартная двухсекционная мачта	mm	145
	Высота, мачта опущена	16	стандартная двухсекционная мачта	mm	2,080
	Высота, мачта поднята	17	стандартная двухсекционная мачта	mm	4,146
	Наклон мачты, вперед/назад	18	стандартная двухсекционная мачта	deg	6° / 12°
	Каретка	19	ширина	mm	1,100
	Размах вил	20	минимальный/максимальный	mm	272 / 1,072
	Размеры вил	21	Т x Ш x Д	mm	50 x 122 x 1,070
	Длина до спинки вил	22	стандартная двухсекционная мачта	mm	2,743
	Габаритная ширина	23		mm	1,225
Шасси	Высота защитной надголовной решетки	24		mm	2,170
	Радиус поворота	25	минимальный внешний	mm	2,435
	Свес вил	26	стандартная двухсекционная мачта	mm	476
	Мин.ширина прохода для поворота	27	длина груза и запас	mm	4,176
		28	при минимальной загрузке	mm	135
		29	по центру колесной базы	mm	140
	Клиренс	30			
Производительность	Скорость движения	30	с грузом/без груза	km/h	18.5 / 19
	Скорость подъема	31	с грузом/без груза	m/s	0.43 / 0.45
	Скорость опускания	32	с грузом/без груза	m/s	0.46 / 0.40
	Макс.тяговое усилие	33	с грузом передняя/задняя	kg	2,000
	макс.преодолеваемый уклон	34	с грузом/без груза	%	16.5 / 20
Системы	Тормоза	35	рабочий		Ножной/пнеumo-гидравлический усилитель
		36	парковочный		Ручной/механический
	Двигатель	37	производитель		Xinchai
		38	модель		A498BPG
		39	соблюдение пред.значений выбросов		CHN Stage II
		40	цилиндры		4
		41	объем двигателя	liters	3.17
		42	мощность	kW/rpm	36.7 / 2,500
		43	Макс.крутящий момент	N · m/rpm	193 / 1,800

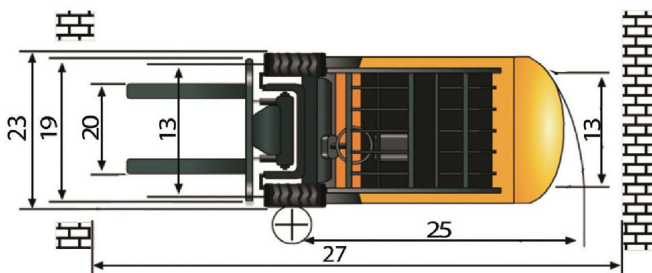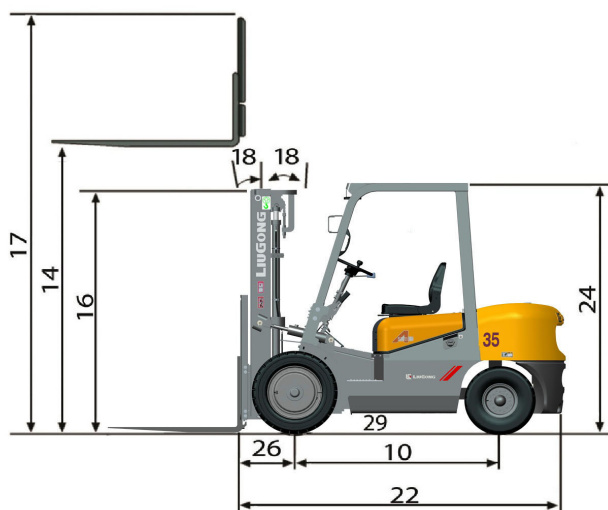

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China

T: +86 772 3886124

E: overseas@liugong.com

www.liugong.com

06/2018 Designed by LiuGong

Specifications and designs are subject to change without notice. Machines shown may include optional equipment.