



КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ DW90A



Максимально допустимая масса машины	90 000 кг
Снаряженная масса машины	31 000 кг
Грузоподъёмность	59 000 кг
Двигатель	WP12G460
Мощность двигателя	338 kW (453 hp / 460 ps) @ 2100 rpm
Объем кузова по бортам	32 м ³
Объем кузова с шапкой	38 м ³

КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ DW90A



ДВИГАТЕЛЬ

Экологический стандарт	Tier 3 / Stage III
Производитель	Weichai
Модель	WP12G460
Полезная мощность	338 kW (453 hp / 460 ps) @ 2100 rpm
Макс. крутящий момент	2000 N·m @ 1200 -1600 rpm
Объем двигателя	11,6 л
Диаметр и ход поршня	126 x 155
Количество цилиндров	6

ТРАНСМИССИЯ

Модель	8DS240A
Максимальная скорость	≤45 км/ч
Тип ретардера	Гидравлический ретардер

МОСТЫ

Нагрузка на переднюю ось	20 000 кг
Нагрузка на задние мосты	35 000*2 кг
Тип подвески	Листовые рессоры
Общее передаточное число	16,09
Максимальная тяговое усилие	335 kN
Максимальный преодолеваемый уклон	≥35%

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Сервисный тормоз	Двухконтурный пневматический тормоз
Вспомогательный (горный) тормоз	Декомпрессор в цилиндрах
Максимальный угол удержания на основной тормозной системе в нагруженном состоянии	>25%
Максимальный угол удержания на парковочном тормозе в нагруженном состоянии	>15%
Давление в системе	10 bar
Емкость ресивера	210 л

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тип рулевого управления	Полностью гидравлическое
Рабочее давление в системе	16 МПа
Радиус разворота	≤11 000 мм

СИСТЕМА ПОДЪЕМА КУЗОВА САМОСВАЛА

Время подъема кузова	≤20 с
Время опускания кузова	≤22 с
Рабочее давление в системе	22 МПа

КУЗОВ САМОСВАЛА



Размеры кузова самосвала	5800 мм*3200 мм*1750 мм
Угол подъема кузова	48°
Объем кузова по бортам	32 м³
Объем кузова «с шапкой»	38 м³

КОЛЕСА И ДИСКИ

Колесная формула	6x4
Размер шин	14.00R25 28PR NHS
Размер дисков	10,0/2,0-25

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общая длина	9075 мм
Общая ширина	3450 мм
Общая высота	3970 мм
Высота погрузки	3450 мм
Междолевое расстояние	3800 мм+1550 мм
Колесная база	3800 мм +1550 мм
Минимальный клиренс	380 мм
Объем топливного бака	600 л

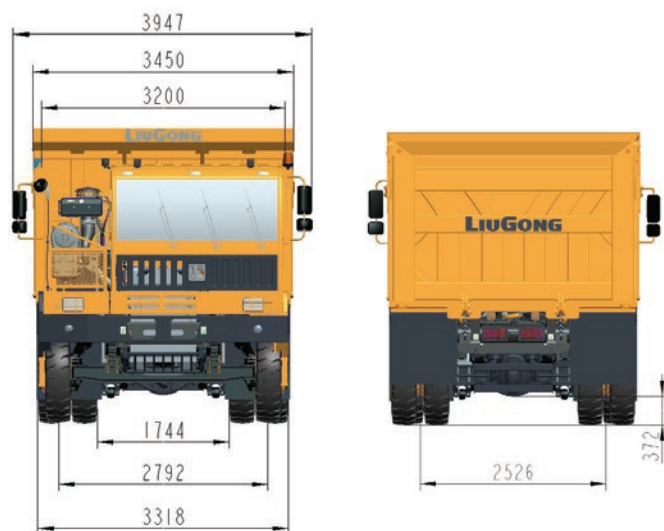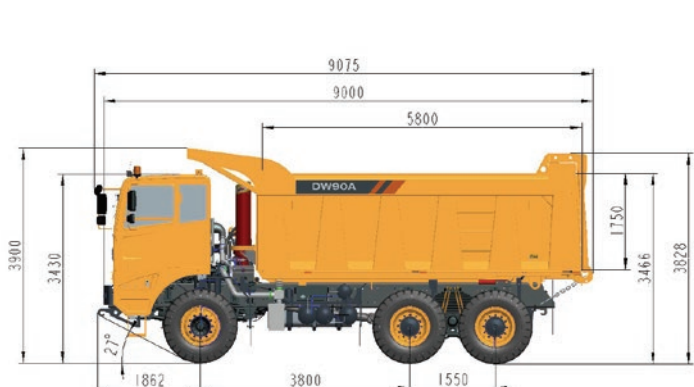

«ЛИУГОНГ МАШИНЕРИ РУС»

Представительство LiuGong в России т.: +7 495 249 04 06 | 8 800 250 88 58 | email: inforussia@liugong.com | liugongrussia.ru

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong в разных регионах может отличаться. О возможности поставки конкретных моделей вы можете уточнить у дистрибьютора LiuGong. Мощность переведена из кВт в л. с. из расчета 1 кВт = 1,35962 л. с.