LiuGong

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА СТРЕЛЫ	49 м
ОТКИДНОЙ УДЛИНИТЕЛЬ	17,5 м
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ	66,5 м
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	75 т
ПРОТИВОВЕС	16 т (2,7 т + 13,3 фиксированный)

LTC750L5
АВТОКРАН

СУРОВЫЙ МИР. НАДЁЖНАЯ ТЕХНИКА

LTC750L5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

ДВИГАТЕЛЬ	
Норма эмиссии	Euro V
Марка	Cummins
Модель	ISL9.5-385E51A
Номинальная мощность	282 кВ при 1 900 об/мин
Макс. крутящий момент	1 600 Н/м при 1 300 об/мин

ГАБАРИТЫ И ВЕС	
Общая длина	14 875 мм
Общая ширина	2 800 мм
Общая высота	3 885 мм
Общий вес крана	46 000 кг
Нагрузка на ось, 1ая ось	10 000 кг
Нагрузка на ось, 2ая ось	10 000 кг
Нагрузка на ось, 3ая ось	13 000 кг
Нагрузка на ось, 4ая ось	30 000 кг

ОСНОВНЫЕ ГРУЗОВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ	
Максимальная грузоподъемность	75 т
Радиус поворота противовеса	4 210 мм
Расстояние между опорами (продоль. х попер.)	6,275 × 7,8 м
Длина основной стрелы	12,7 м
Максимальная длина стрелы	49 м
Макс. длина стрелы + гусек	66,5 м
Максимальный грузовой момент, осн. стрела	2 950 кН/м
Максимальный грузовой момент, макс. стрела	1 605 кН/м

ДИАМЕТР / ДЛИНА КАНАТА	
Основная лебедка	20 мм / 220 м
Дополнительная лебедка	20 мм / 145 м

РАБОЧИЕ СКОРОСТИ	
Основная лебедка	0-130 м/мин
Дополнительная лебедка	0-130 м/мин
Скорость поворота	0-1,7 об/мин
Подъем / опускание	65 с / 120 с
Выдвижение / втягивание стрелы	105 с / 135 с
Вертикальные опоры	втягивание / 35 с выдвижением / 50 с
Выдвижные опоры	втягивание / 15 с выдвижением / 20 с

КРЮКИ И ЗАПАСОВКА	
Количество роликов	6/-
Запасовка	12/1
Вес крюка	550 кг / 140 кг
Номинальная грузоподъемность	60 т / 5 т

ДОРОЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	
Максимальная скорость	85 км/ч
Минимальный радиус поворота	12 м
Угол заезда	18/11°
Угол съезда	14°
Максимальный угол склона	46%

LiuGong | 20th

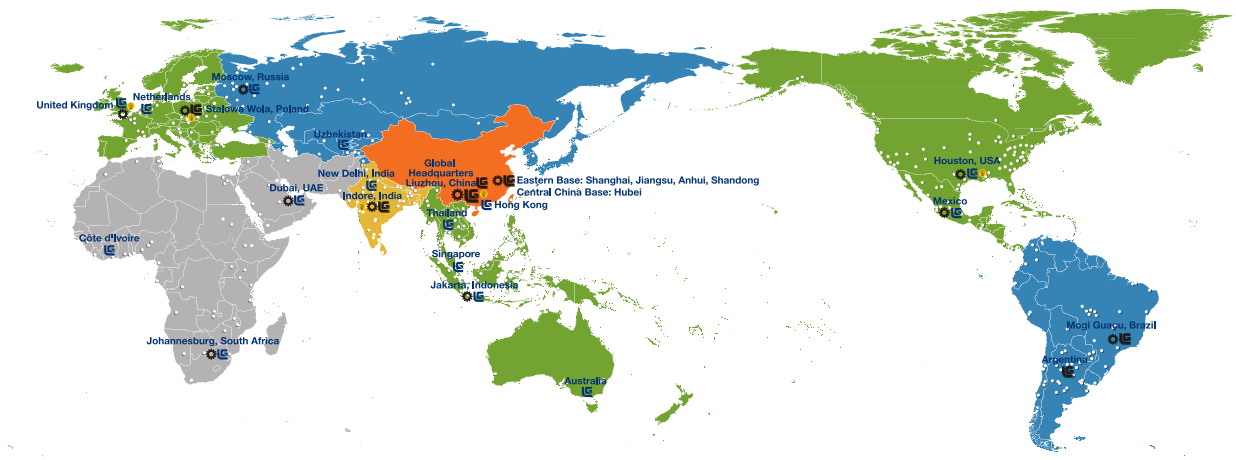

30+ OVERSEAS SUBSIDIARIES & OFFICES | **4** OVERSEAS MANUFACTURING FACILITIES INDIA, POLAND, BRAZIL, ARGENTINA | **5** GLOBAL R&D BASES CHINA, INDIA, POLAND, UNITED STATES & UK | **300+** DEALERS IN OVER 130 COUNTRIES | **170+** COUNTRIES AND REGIONS WITH LIUGONG PRODUCTS

Manufacturing Facilities · Global R&D Bases · Overseas Subsidiaries · Regional Parts Centers

ООО "Глобал Импорт", официальный дистрибьютор LiuGong
тел.: 8 800 222 65 77 | email: info@liugong-vostok.ru | www.liugong-vostok.ru

Разработано компанией LiuGong 01/2024

Технические характеристики и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления. Показанные машины могут включать дополнительное оборудование. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong может различаться в зависимости от региона. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим дилером LiuGong для получения информации, специфичной для вашего региона. В этом файле мощность двигателя в кВт конвертируется в лошадиные силы (1 кВт = 1,3410 л.с.).